

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าไต้ะหมก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบประมาณ 193,300.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน้า 35 แผนงานงบกลางหมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน เช่น ภัยแล้ง ชาติภัย อุทกภัย ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ 257,415.60- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนสายท่าไต้ะหมก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 193,300.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายงานปร.4 และปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายนิกร สุนทรนนท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ตรังครตระการ	ตำแหน่ง นิติกร	เป็นกรรมการ
3. นายระบาย เต็มยอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ


สรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าโตะหมก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ประมาณราคาโดย นายระบาย เต็มยอด เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	139,880.00	1.3822	193,342.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง ยอดสุทธิ หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน			193,342.14 193,300.00	


ขนาดหรือพื้นที่บ่อ 500.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยค่าประมาณราคา 386.60 บาท/ตารางเมตร

ตรวจ




 (นายนิกร สุนทรนนท์)
 ผอ.กองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง




 (นายนิกร สุนทรนนท์)
 ผอ.กองช่าง
 ประธานกรรมการฯ

เห็นชอบ



 (นายสนธิ เพ็ชรมิตร)
 ปลัด.อบต.บ้านนา




 (นายชุมพล ตรังคตระการ)
 นิติกร อบต.บ้านนา
 กรรมการฯ

อนุมัติ



 (นายโชคดี เพชรทวล)
 นายก. อบต.บ้านนา




 (นายระบาย เต็มยอด)
 นายช่างโยธา
 กรรมการฯ

รายการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าโตะหมก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประมาณราคาโดย นายระบวย เต็มยอด เมื่อวันที่ 28 กันยายน พศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้นทาง								
	- งานรื้อปรับเกลี่ยแต่ง บดอัดคันทางเดิม	500.00	ตร.ม	-	-	7.92	3,960.00	3,960.00	
2	งานโครงสร้างทางและ ผิวจราจร								
	- งานชั้นรองพื้นทางลูก รังคืด 50 %	75.00	ลบ.ม	137.00	10,275.00	-	-	10,275.00	
	- งานพื้นทางหินคลุก คืด	125.00	ลบ.ม	534.64	66,830.00	-	-	66,830.00	
	- งาน Frime Coat	500.00	ตร.ม	22.45	11,225.00	-	-	11,225.00	
	- งาน Cape Seal	500.00	ตร.ม	75.58	37,790.00	-	-	37,790.00	
3	งานเครื่องหมายจราจร								
	- สีขาว	30.00	ตร.ม	280.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- สีเหลือง (เส้นประ)	5.00	ตร.ม	280.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
รวม								139,880.00	



ถนนสายทำโต๊ะหมก

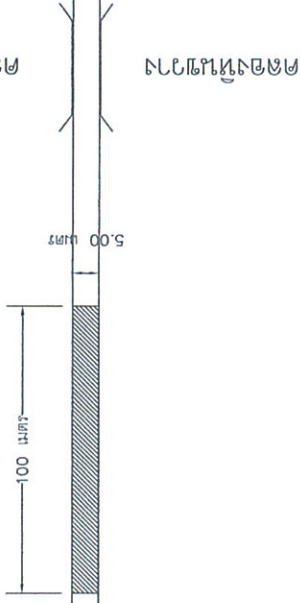

ถนนสายในบ้าน ม.11

แผนที่พอดังขอ

SCALE N.T.S.

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทำโต๊ะหมก หมู่ที่ 11
 ฝัวจรจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร
 สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบ

แผนที่พอดังขอ

เขียนแบบ

นายระบวย เต็มยอด
 นายช่างโยธา

ตรวจ

นายณิศร สุพรรณนท์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายศุภนิท เทียมมิตร
 ปลัด อบต. บ้านนา

นายไชยศักดิ์ เพชรหวล
 นายก อบต. บ้านนา

แบบเลขที่ / 2558
 แผนที่ -/-